

Argomento

NOTA INFORMATIVA SUI RISCHI RELATIVI ALL'IMPIANTO ALIPLAST DI FORMIGINE (MO)

CAMPO DI APPLICAZIONE

Impianto di raccolta, cernita e pressatura dei rifiuti plastici e operazioni di produzione di cappucci in PELD di Formigine (MO)



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- I055 - Regole per accesso autisti
- I072 - Informativa Sicurezza, salute, ambiente per Appaltatori
- I093 - Regole per accesso esterni in Aliplast
- P.E.E. 00 Piano di Emergenza Interno – Aliplast Formigine (MO)

Rev.	Sintetico Modifiche	Data
0	Prima emissione	18/04/2025

Stato	Funzione	Firma
Redatto	RSPP	
Approvato	Delegato di Funzione	

INDICE

Premessa	3
1. Descrizione del complesso impiantistico	4
2. NORME COMPORTAMENTALI	7
2.1. NORME COMPORTAMENTALI GENERALI – INGRESSO IMPIANTO ALIPLST SPA.....	7
2.2. NORME COMPORTAMENTALI SPECIFICHE – INGRESSO IMPIANTO ALIPLST SPA	7
2.3. NORME COMPORTAMENTALI GENERALI – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRESSO L'IMPIANTO - MEZZI E ATTREZZATURE DI LAVORO.....	8
3. DIVIETI	8
4. NORME AGGIUNTIVE PER I VISITATORI	9
5. NORME DI RISPETTO AMBIENTALE	9
5.1. Produzione di rifiuti.....	9
5.2. Utilizzo di risorse idriche ed energetiche	10
5.3. Utilizzo di prodotti chimici	10
6. NORME PER GLI AUTISTI DEI CAMION	10
7. NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA.....	10
8. PERICOLI E RISCHI PRESENTI NELL'IMPIANTO	11
9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI	11

ELENCO APPENDICI

APPENDICE A1 - Rischi presenti nell'impianto di riciclaggio di materiale plastico (PE-PET-PP)

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1 Planimetria della viabilità interna

ALLEGATO 2 Planimetria di identificazione DPI obbligatori

ALLEGATO 3 Planimetria dei punti di rilievo fonometrico

ALLEGATO 4 Planimetria delle aree con rischio Campi Elettromagnetici

ALLEGATO 5 Planimetria di classificazione delle aree a rischio di esplosione

ALLEGATO 6 GESTIONE EMERGENZE

	SISTEMA GESTIONE QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE Nota informativa sui Rischi NIR.AL.0002	Rev. 0 del 18/04/2025 Pag. 3 di 12
---	---	--

Premessa

Nel seguito vengono riportate informazioni, istruzioni e disposizioni rivolte alle Imprese che per ragioni di lavoro impegnano personale ed attrezzature all'interno delle aree di pertinenza dell'**Impianto Aliplast ubicato in Via Quattro Passi 108,110,112 Formigine (MO)**.

Esse rappresentano precise esigenze dell'Impianto, in quanto costituiscono completamento delle norme di legge e delle norme specifiche riportate nei singoli ordini/contratti/capitolati e devono essere applicate rigorosamente.

Rientra nei principi di Aliplast spa il perseguimento dell'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori, la salvaguardia dell'ambiente e la tutela dell'incolumità pubblica.

Si fa pertanto affidamento alla massima collaborazione delle Imprese operanti all'interno dello Stabilimento, dei loro Responsabili e delle figure preposte alla vigilanza sulla conduzione delle attività in sicurezza, affinché, con opera di preventiva formazione del personale dipendente, con un'accurata organizzazione tecnica qualificata e con un'adeguata e continua vigilanza, vengano evitati incidenti ed infortuni sul lavoro.

All'interno dell'Impianto i lavori vengono eseguiti solo se autorizzati da Permesso di Lavoro (modulo R138) e previa emissione del documento DUVRI, sul quale sono evidenziati i rischi individuati, le azioni di prevenzione da attuare ed i DPI che il personale esecutore potrebbe utilizzare in relazione ai rischi specifici ambientali dei luoghi in cui viene chiamato ad operare, ovvero per certe tipologie di attività (es. di carattere continuativo), e comunque solo se preventivamente autorizzati dal Responsabile di Impianto o suo delegato.

L'Impresa riconosce di sua esclusiva pertinenza e responsabilità l'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza, salute e ambiente, la predisposizione e l'applicazione di tutte le cautele antinfortunistiche necessarie, nonché la necessità di formare i propri dipendenti sulla base delle informazioni fornite da Aliplast spa relativamente ai rischi presenti in Stabilimento, prima che questi siano ammessi all'interno dello stesso.

	SISTEMA GESTIONE QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE Nota informativa sui Rischi NIR.AL.0002	Rev. 0 del 18/04/2025 Pag. 4 di 12
---	---	---------------------------------------

1. Descrizione del complesso impiantistico

Denominazione dell'azienda:	ALIPLAST S.p.A.
Ubicazione in:	Via Quattro Passi 108,110,112
Comune:	Formigine
Provincia:	MODENA
Telefono:	059 5750138
Fax:	059 552230
Datore di lavoro	Orio Catti
Medico competente	Carmelo Dinoto
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Nicola Novello
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Claudio Bassi
Addetti Antincendio/Primo soccorso	Vedere elenchi esposti in reparto

L'attività principale consiste nella raccolta, cernita e pressatura dei rifiuti plastici, e operazioni di produzione di cappucci in PELD attraverso processo di saldatura;

L'unità operativa Formigine è suddivisa in 3 capannoni distinti: nell'unità 108 si trovano gli uffici posti al primo piano, mentre a piano terra vengono effettuate le lavorazioni dei rifiuti in ingresso mediante selezione e cernita e successivo adeguamento volumetrico. Sempre a piano terra sono presenti spogliatoi, area break e mensa. Nell'unità 110 viene svolta la lavorazione del cappuccio ed è presente il deposito delle bobine. Nell'unità 112 contigua alla 110, è presente un'area per il deposito di cassoni e presse e un'area per piccoli aggiustaggi meccanici. L'attività tra uffici e produzione occupa circa 10 persone in un unico turno di lavoro.

I rifiuti di polietilene vengono ritirati dai clienti mediante automezzi dotati di scarrabili muniti di gru o polipo idraulico. Dopo le opportune operazioni di controllo, pesatura e registrazione, vengono cerniti e selezionati per la successiva compattazione mediante due nastri di carico e le due presse imballatrici situate a piano terra dell'unità 108..

Il prodotto così confezionato viene poi avviato alle ditte che provvedono al riutilizzo della plastica.

La movimentazione del materiale avviene mediante carrelli elevatori a forche e a pinza elettrici.


Nel capannone al civico 110 avviene la produzione di sacchi in plastica termoretraibili.

Mediante tre macchine tagliatrici, sulle quali vengono posizionate le bobine di materiale plastico pre piegato, sono tagliati e saldati alla misura voluta i cappucci in plastica.

Il personale addetto alla conduzione delle macchine provvede al confezionamento degli stessi su pallet ed avviati alla consegna al cliente.

La movimentazione di detti pallet avviene mediante carrello elevatore a forche elettrico.

Di seguito si riporta un estratto planimetrico con individuazione delle aree di impianto presenti nel sito.

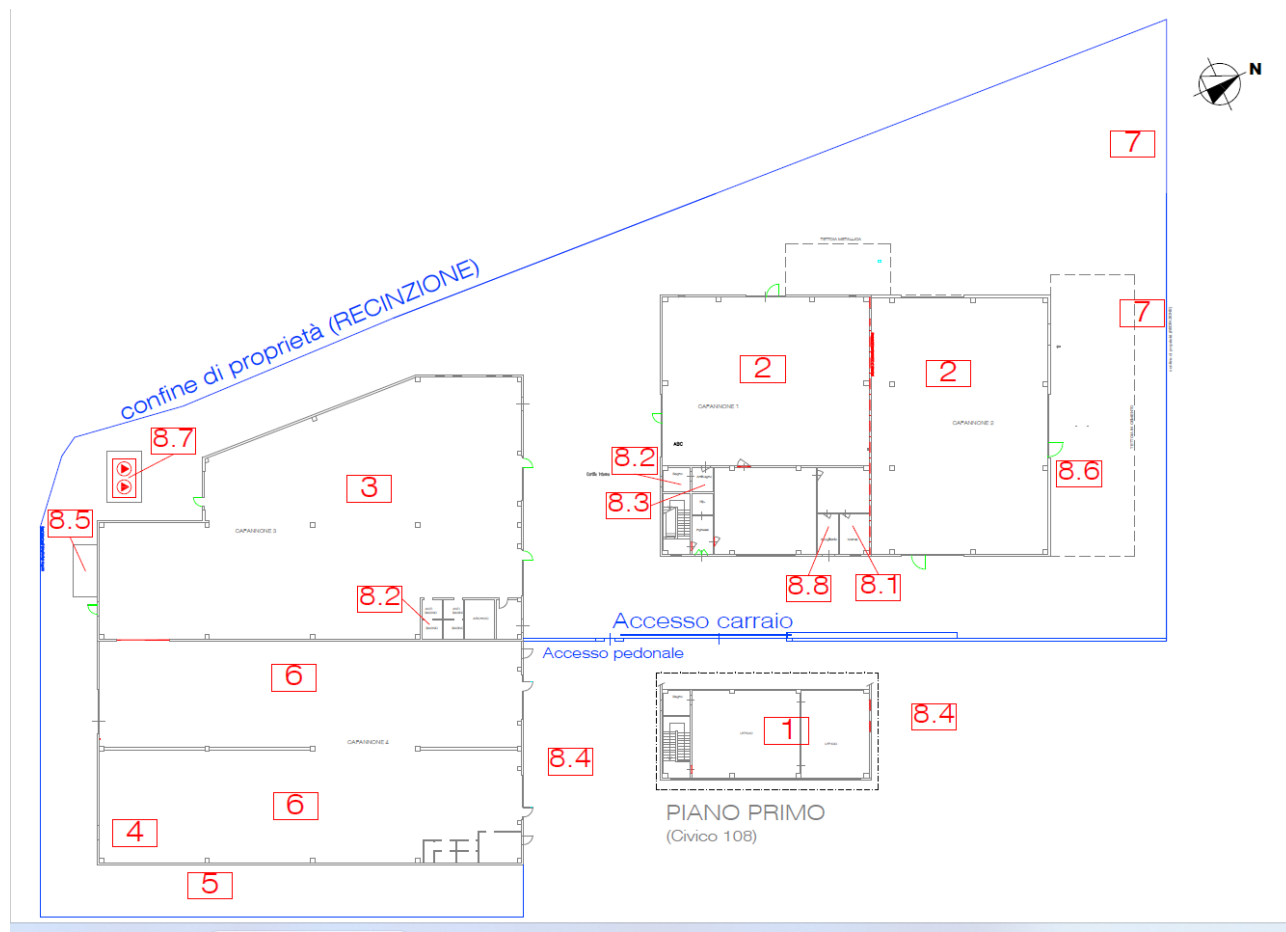

1. UFFICI
2. AREA SELEZIONE CERNITA E PRESSATURA
3. AREA LAVORAZIONE MANUFATTI E IMBALLAGGIO
4. AREA RICAMBI E PICCOLE MANUTENZIONI
5. DEPOSITI ATTREZZATURE
6. DEPOSITI INTERNI (BOBINE-MANUFATTI FINITI)
7. DEPOSITI ESTERNI (RIFIUTI)
8. AREE DELLO STABILIMENTO ADIBITE A SERVIZI E IMPIANTI TECNICI
 - 8.1. SPOGLIATOI
 - 8.2. SERVIZI IGIENICI
 - 8.3. CENTRALE TERMICA
 - 8.4. AREA PARCHEGGI
 - 8.5. LOCALE COMPRESSORE
 - 8.6. AREA RICARICA CARRELLI ELEVATORI
 - 8.7. LOCALE POMPA ANTINCENDIO
 - 8.8. LOCALE RISTORO

	SISTEMA GESTIONE QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE Nota informativa sui Rischi NIR.AL.0002	Rev. 0 del 18/04/2025 Pag. 6 di 12
---	---	---------------------------------------

Di seguito si riporta ora una sintetica descrizione dell'Impianto di Recupero Plastica di proprietà della società Aliplast spa, società controllata da HERAmbiente S.p.A., oggetto della presente Nota Informativa.

2) AREA SELEZIONE CERNITA E PRESSATURA In quest'area avviene la cernita manuale, il carico materiale del plastico sfuso su nastro trasportatore delle presse manuale o con uso carrello elevatore, la compattazione materiale mediante le due presse per adeguamento volumetrico dei rifiuti composti da imballaggi in PE, lo scarico delle balle con carrello e il loro posizionamento nei depositi/aree dedicate
3) AREA LAVORAZIONE MANUFATTI E IMBALLAGGIO Quest'area è dedicata alla saldatura di lembi di PE per la realizzazione di cappucci. Il materiale plastico è conferito in bobine che vengono posizionate, mediante carrello elevatore, sulla linea per poi essere saldate alla lunghezza desiderata. Una volta realizzati i cappucci questi vengono ripiegati su pallet per poi essere trasferite in area dedicata con l'ausilio del carrello elevatore.
4) AREA RICAMBI E PICCOLE MANUTENZIONI In quest'area è presente un deposito ricambi e una piccola officina interna per la gestione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria.
5)DEPOSITI ATTREZZATURE In questa area sono depositate le attrezzature di lavoro (press container e presse idrauliche di piccole dimensioni) che vengono prelevate o immagazzinate con l'ausilio di un carrello elevatore o motrice con gancio.
6)DEPOSITI INTERNI (BOBINE-MANUFATTI FINITI) In questo reparto vengono scaricate e immagazzinate le bobine e i manufatti di prodotto finito
7)DEPOSITI ESTERNI (RIFIUTI) In quest'area sono presenti i diversi contenitori dei rifiuti in deposito temporaneo pronti per lo smaltimento. Oltre a ceste e contenitori con coperchio sono presenti anche compattatori e cassoni scarrabili.
Aree a servizio dell'impianto A servizio dell'impianto sono presenti: - Uffici amministrativo – gestionale, in cui le attività svolte sono consultazione e redazione di documenti, effettuazione di riunioni, ed uso del videoterminale; - Un'officina meccanica, in cui vengono effettuate operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi ed attrezzature utilizzate presso lo stabilimento, da parte di ditte esterne; - Locali Tecnici, box compressori, ecc.; - Viabilità e piazzali di carico/scarico; - Magazzini per i servizi di stabilimento; - Vasche per l'acqua antincendio - Impianto pressurizzazione acqua antincendio ed acqua industriale (pompe)

	SISTEMA GESTIONE QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE Nota informativa sui Rischi NIR.AL.0002	Rev. 0 del 18/04/2025 Pag. 7 di 12
---	---	--

2. NORME COMPORTAMENTALI

2.1. NORME COMPORTAMENTALI GENERALI – INGRESSO IMPIANTO ALIPLST SPA

- La data e l'ora dell'inizio lavori va preventivamente concordata con il referente per i lavori di Aliplast.
- L'orario di accesso ai locali di Aliplast è dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00. L'accesso al di fuori degli orari indicati NON è consentito.
- L'ingresso allo stabilimento Aliplast è consentito ai soli operatori autorizzati: il personale autorizzato è quello per il quale l'impresa ha precedentemente richiesto il benestare all'ingresso e ha fornito la documentazione necessaria all'identificazione di cui ai successivi allegati 1, 2 e 3. All'arrivo in Aliplast, l'automezzo dovrà essere parcheggiato sui parcheggi esterni (lungo la strada di accesso). Dopo aver effettuato l'accettazione presso gli uffici amministrativi, previo benestare del R.S.P.P., l'automezzo può essere posteggiato nelle aree indicate.
- Ad ogni ingresso ed uscita, tutti gli operatori sono obbligati ad annunciarsi ed effettuare la registrazione presso l'apposito sportello degli uffici amministrativi; su richiesta del personale dell'ufficio si dovrà esibire un documento di identità.
- La registrazione prevede l'apposizione del proprio nome, cognome, firma, ora di ingresso e ora di uscita dallo stabilimento Aliplast.
- Dopo la registrazione, i lavoratori, muniti di tesserino identificativo, dovranno presentarsi al referente Aliplast per ricevere tutte le informazioni/documentazioni tecniche necessarie al corretto intervento ed eventualmente, per effettuare un coordinamento preliminare con il referente Aliplast. Qualora la natura dell'appalto lo rendesse necessario, il referente Aliplast consegna al referente per l'impresa copia del modulo di intervento R138 (permesso di lavoro) da presentare al preposto del reparto presso il quale si dovrà operare per giustificare la propria presenza e poter verbalizzare le fasi dell'intervento. Al termine dei lavori, il documento R138, compilato e firmato nelle parti relative al Referente per l'impresa e al Resp. reparto Aliplast, dovrà essere riconsegnato al Referente Aliplast per i lavori.
- Si raccomanda di non circolare nelle aree interne ed esterne dello stabilimento, a piedi o con mezzi di trasporto, senza preventiva autorizzazione; è esplicitamente vietato l'accesso al personale delle imprese nei locali tecnici e produttivi non interessati dalle lavorazioni in appalto ad esclusione di quelli in cui si deve transitare per recarsi sul posto di lavoro.
- In tutte le aree interne dello stabilimento è fatto assoluto divieto di fumare in ottemperanza all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Si ribadisce il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti.

2.2. NORME COMPORTAMENTALI SPECIFICHE – INGRESSO IMPIANTO ALIPLST SPA

Per quanto riguarda indicazioni specifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e rispetto dell'ambiente, devono essere rispettate le prescrizioni che seguono:

- si fa espressamente divieto alle aziende o lavoratori autonomi di accedere ai luoghi dello stabile non interessati ai lavori commissionati;
- ciascun reparto prevede l'adozione di dispositivi di protezione individuali specifici, individuati da apposita cartellonistica: è obbligatorio indossarli prima di accedervi;
- è vietato scattare foto, fare riprese o eseguire disegni di impianti senza autorizzazione;
- si devono seguire i percorsi pedonali tracciati. Qualora non fossero presenti, le aree vanno considerate a circolazione mista (mezzi di lavoro e pedoni): in queste aree i pedoni non hanno la precedenza;
- porre particolare attenzione ai pavimenti sconnessi e/o scivolosi;
- non avvicinarsi a impianti e macchinari senza motivo;
- non intervenire su macchinari ed apparecchiature senza avere ottenuto l'autorizzazione scritta del responsabile del reparto o del referente Aliplast (Modello R138 "Modulo di intervento – Permesso di lavoro");
- non manomettere mai, nemmeno temporaneamente, i dispositivi di protezione (microinterruttori, barriere fisiche, fotocellule...);

	SISTEMA GESTIONE QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE Nota informativa sui Rischi NIR.AL.0002	Rev. 0 del 18/04/2025 Pag. 8 di 12
---	--	--

- qualora si verificassero urti o danneggiamenti a macchinari è necessario avvisare immediatamente un responsabile del reparto in modo da poter verificare che l'efficienza e la sicurezza degli stessi non risultino compromesse;
- lasciare sempre libere e sgombre da materiale le uscite di emergenza. Non ostruire l'apertura delle porte dall'esterno;
- nessuno scarico è permesso nelle fognature dello stabilimento, se non autorizzato. In caso di sversamento accidentale, avvertire immediatamente il referente Aliplast per le attività in appalto o il responsabile del reparto più prossimo;
- in caso sia necessario spostare prodotti o sostanze per eseguire gli interventi, le operazioni devono essere eseguite sotto la supervisione di un preposto Aliplast.

Inoltre l'Impresa Appaltatrice:

- dispone che i propri dipendenti usino indumenti che non comportino pericoli in relazione alla natura delle operazioni svolte;
- informa immediatamente Aliplast qualora si debbano svolgere attività non precedentemente indicate, ai fini del coordinamento sulla sicurezza;
- è responsabile dei rischi propri dell'arte o mestiere che esercita, nonché della propria e dell'altrui sicurezza relativamente all'impiego di idonei mezzi di lavoro e all'appropriato uso dei mezzi di protezione personale;
- segnala immediatamente al personale tecnico Aliplast la presenza di rischi imprevisti, l'impossibilità di operare seguendo la presente nota, la mancata collaborazione da parte degli operatori dell'impianto;
- rispettare le eventuali istruzioni consegnate dal personale dell'impianto;
- segue scrupolosamente quanto indicato nel verbale della riunione di coordinamento;
- rende edotto il proprio personale che opererà presso Aliplast di quanto precedentemente illustrato.

2.3. NORME COMPORTAMENTALI GENERALI – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRESSO L'IMPIANTO - MEZZI E ATTREZZATURE DI LAVORO

- Gli operatori delle aziende che intervengono all'interno di Aliplast e i lavoratori autonomi devono essere dotati di mezzi e attrezzature adeguati al lavoro da svolgere, tenuti in perfetto stato di manutenzione e conservazione e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente.
- Rimane escluso da parte degli operatori delle aziende esterne che operano in Aliplast, l'uso di attrezzature di qualsiasi genere di proprietà dell'Aliplast stessa, se non a seguito di autorizzazione scritta.
- In quest'ultimo caso, l'azienda operatrice esterna comunica i nominativi degli utilizzatori e attesta che gli stessi siano in possesso dei requisiti psicofisici, delle necessarie abilitazioni all'uso prescritte dalla normativa vigente (patenti, attestati di formazione, abilitazioni, licenze, ecc...) e di eventuali ulteriori e specifici requisiti richiesti.
- Resta altresì convenuto che, in caso di concessione all'utilizzo delle predette attrezzature, ogni responsabilità derivante da danni a persone, a cose o all'ambiente resterà a totale carico dell'azienda operatrice esterna autorizzata all'uso da Aliplast.

3. DIVIETI

- È vietato fumare o assumere cibi o bevande all'interno di tutto l'impianto;
- È vietato impiegare lavoratori di età inferiore a 16 anni;
- È vietato impiegare lavoratori di età compresa tra 16 e 18 anni in condizioni di lavoro pericolose;
- È vietato accedere all'impianto con mezzi in sovraccarico;
- È vietato usare o rimuovere gli impianti e i dispositivi di sicurezza (idranti, estintori, ecc.);
- È vietato accendere fiamme libere e altre potenziali fonti di innesco se non debitamente autorizzati;
- È vietato introdurre armi da fuoco, materiale esplosivo, apparecchi cine-fotografici e bevande alcoliche;
- È vietato ostruire con materiale, automezzi o altro le strade ed i parcheggi senza autorizzazione e senza le necessarie segnalazioni;

	SISTEMA GESTIONE QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE Nota informativa sui Rischi NIR.AL.0002	Rev. 0 del 18/04/2025 Pag. 9 di 12
---	---	---------------------------------------

- È vietato parcheggiare il mezzo in prossimità degli ingressi e delle uscite agli impianti e agli edifici e comunque in modo che possano in qualche modo intralciare il traffico;
- È vietato appropriarsi, senza averne titolo, di qualsiasi bene naturale o manufatto presente all'interno dell'impianto;
- È vietato intrattenersi all'interno dell'area oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei compiti o delle operazioni per le quali si è ottenuto il permesso di accesso e/o di transito;
- I lavoratori di ditte esterne non possono utilizzare attrezzature di lavoro di proprietà di Aliplast S.p.a. se non dopo essere stati preventivamente autorizzati;
- È vietato rimuovere o danneggiare i presidi antincendio ed antinfortunistici o ingombrare le aree circostanti ad essi;
- È vietato prelevare acqua dagli idranti antincendio;
- È vietato introdurre in fognatura qualsiasi tipo di sostanza liquida;
- È vietato abbandonare rifiuti presso il sito;
- È vietato trasportare persone su predellini, parafanghi, containers o comunque su attrezzature o accessori di esse improprie al trasporto umano;
- È vietato salire sui rifiuti caricati nei cassoni degli automezzi;
- È vietato salire sul tetto dei semirimorchi, piani mobili, containers, vasche ribaltabili e attrezzature simili;
- È vietato usufruire di qualsiasi servizio (acqua, gas, corrente elettrica, telefono, ecc.) ad eccezione del servizio igienico ad uso pubblico.
- È vietato fare la cernita o prelevare qualsiasi cosa considerata rifiuto, presente nell'impianto anche se tale rifiuto risulta conferito dalla persona autorizzata allo scarico/smaltimento;

Resta inteso che eventuali gravi infrazioni alle disposizioni e divieti elencati saranno motivo di immediato allontanamento dalle aree di proprietà di Aliplast S.p.a. e saranno sospese le autorizzazioni di conferimento, fatto salve eventuali azioni legali a carico dei trasgressori.

4. NORME AGGIUNTIVE PER I VISITATORI

- I visitatori possono accedere presso gli impianti solo dopo essersi registrati e solo se accompagnati da personale Aliplast spa;
- Le attività dei visitatori non devono interferire per alcun motivo con le attività produttive dell'area impiantistica;
- I visitatori che accedono agli impianti possono percorrere autonomamente solo i tratti tra il cancello di ingresso e le zone uffici, dove avviene la registrazione. Eventuali accessi agli impianti o alle zone operative possono avvenire solo se accompagnati da personale Aliplast spa, o altri da questi autorizzati, e muniti dei prescritti DPI per le zone a cui si accede.
- In caso di emergenza, gli accompagnatori di eventuali visitatori sono tenuti a verificare che tutte le persone entrate siano presenti nel punto di raccolta, segnalando al responsabile della squadra di emergenza eventuali assenze. I gruppi scolastici e i visitatori potranno lasciare il luogo sicuro solo a seguito dell'autorizzazione del responsabile dell'emergenza

5. NORME DI RISPETTO AMBIENTALE

5.1. Produzione di rifiuti

È severamente vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, quali a titolo non esaustivo: bottiglie di plastica, sacchetti, pacchetti e mozziconi di sigaretta, fazzoletti di carta, tappi auricolari, ecc...

Per quanto riguarda la destinazione dei rifiuti prodotti durante le attività svolte all'interno dello stabilimento, i fornitori sono tenuti a seguire le indicazioni che seguono:

	SISTEMA GESTIONE QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE Nota informativa sui Rischi NIR.AL.0002	Rev. 0 del 18/04/2025 Pag. 10 di 12
---	---	---

- nel caso in cui siano già stati definiti in sede contrattuale accordi per la destinazione dei rifiuti, attenersi a tali accordi (l'operatività standard prevede che chi produce rifiuti li raccoglie e li smaltisce per conto proprio, con divieto di conferimento alcuno ad Aliplast);
- nel caso in cui tali rifiuti vengano inseriti nel circuito di quelli prodotti da Aliplast, deve essere rispettata la raccolta differenziata definita e gestita nella nostra azienda. Sono stati a tal fine predisposti, all'interno dello stabilimento, appositi contenitori, opportunamente identificati. Ogni cartello identificativo definisce il tipo di rifiuto che può essere inserito nel contenitore. Si raccomanda di rispettare queste semplici indicazioni per la differenziazione dei rifiuti: una buona separazione degli stessi evita episodi di inquinamento ambientale, sanzioni legali ed inutili rimaneggiamenti degli stessi, oltremodo costosi per l'azienda. In caso di produzione di una tipologia di rifiuto del quale non si può effettuare la raccolta e non rientrante in quelle abitualmente gestite da Aliplast, comunicare le caratteristiche dello stesso e l'area di provenienza al Responsabile Aliplast di riferimento per i lavori di manutenzione che si attiverà per un corretto smaltimento presso aziende autorizzate, con l'addebito a carico del produttore di eventuali costi sostenuti.

5.2. Utilizzo di risorse idriche ed energetiche

Qualora, nello svolgimento delle attività all'interno dello stabilimento, il fornitore si trovi ad utilizzare risorse idriche ed energetiche messe a disposizione da Aliplast, lo stesso è tenuto a limitare allo stretto necessario il consumo di tali risorse, al fine di evitare sprechi inutili in un'ottica di un utilizzo razionale delle risorse ambientali e di contenimento dei costi aziendali.

5.3. Utilizzo di prodotti chimici

Come descritto in precedenza, Aliplast Spa utilizza prodotti chimici nel proprio processo produttivo.

Le schede di sicurezza delle sostanze chimiche sono a disposizione per la consultazione e si possono richiedere al referente Aliplast per il sito di Formigine.

I fornitori che, nello svolgimento delle loro attività all'interno dello stabilimento Aliplast Spa, hanno la necessità di utilizzare prodotti chimici, hanno l'obbligo di trasmettere al RSPP le caratteristiche di pericolo del prodotto e comunicare le modalità di utilizzo dello stesso, particolare soprattutto se classificato come pericoloso.

È vietato abbandonare fusti o contenitori di prodotti chimici all'interno del perimetro aziendale e si raccomanda di manipolare i prodotti chimici con le opportune cautele, onde evitare inutili sversamenti. In caso di incidenti di carattere ambientale (fuoriuscita di prodotti chimici, sversamenti al suolo e perdite di liquidi da automezzi in sosta o in transito) o qualora si presenti il rischio di causare inquinamenti del suolo, è necessario contattare immediatamente il referente Aliplast per il sito che interverrà attivando le procedure per la gestione delle emergenze.

6. NORME PER GLI AUTISTI DEI CAMION

1. Entrare nel piazzale adagio, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, procedendo a "passo d'uomo".
2. All'interno dello stabilimento si dovranno rispettare tutte le norme del codice della strada e seguire la segnaletica stradale. Durante le operazioni di carico e scarico, non allontanarsi dal mezzo.
3. È obbligatorio spegnere il motore durante la sosta evitando rumori inutili.
4. Seguire esclusivamente la viabilità indicata nella "Planimetria viabilità interna" consegnata in fase di accettazione.
5. È vietato lavare gli automezzi all'interno dello stabilimento e/o versare qualsiasi tipo di sostanza nelle reti fognarie. In caso di sversamento accidentale, avvertire immediatamente il capo impianto. Per quanto non espressamente previsto dalla presente fare riferimento all'ultima revisione dell'istruzione I055 "Regole per accesso autisti", consegnato ai trasportatori in fase di accettazione presso l'ufficio logistica/accettazione di Aliplast.

7. NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

- Prima di iniziare le attività, prendere sempre visione delle uscite di emergenza, dei percorsi di fuga necessari a raggiungerle e dell'ubicazione del punto di raccolta (è presente specifica planimetria in ogni reparto

	SISTEMA GESTIONE QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE Nota informativa sui Rischi NIR.AL.0002	Rev. 0 del 18/04/2025 Pag. 11 di 12
---	--	---

produttivo). IL PUNTO DI RACCOLTA DEL PERSONALE IN CASO DI ALLARME PER EVACUAZIONE E' A LATO DEL CANCELLO DI INGRESSO PRINCIPALE.

- In caso di emergenza, mantenere la calma e seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione dell'emergenza. L'elenco e le foto del personale addetto alla gestione delle emergenze è affisso in ogni reparto.
- In caso si riscontri una situazione di pericolo, avvertire immediatamente l'operatore dipendente Aliplast più vicino e attenersi alle sue indicazioni.
- Il segnale di evacuazione è dato da un preposto Aliplast mediante l'azionamento della sirena. L'emissione del segnale di evacuazione impone l'immediata sospensione delle attività in corso, la messa in sicurezza delle attrezzature e l'uscita dal reparto in maniera ordinata, attraverso le uscite di sicurezza più vicine.
- Non prendere iniziative personali senza l'autorizzazione del personale preposto.
- Gli autisti degli automezzi, in caso di allarme, dovranno portarsi immediatamente al posto di guida del proprio mezzo e attendere istruzioni.
- Non dare mai intralcio con i propri mezzi ai mezzi di soccorso (vigili del fuoco, ambulanze, forze dell'ordine).
- Attendere istruzioni dai preposti; non riprendere il proprio lavoro se non autorizzati dal personale responsabile.

8. PERICOLI E RISCHI PRESENTI NELL'IMPIANTO

Nella presente sezione si forniscono informazioni riguardanti i pericoli e i potenziali rischi che caratterizzano il complesso impiantistico in oggetto. Dette informazioni sono state estratte dal Documento di Valutazione di Rischi predisposto in ossequio all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Sono state predisposte, in appendice, specifiche schede di riepilogo dei pericoli/rischi di pertinenza dei diversi impianti compresi all'interno del complesso impiantistico in esame, a cui si rimanda interamente. Per quanto riguarda le aree "comuni" del complesso impiantistico, si indicano i seguenti rischi potenziali:

- rischio generale di potenziale presenza sulla pavimentazione delle zone di lavoro di sostanze scivolose (rifiuti, olii, grassi, ecc.);
- rischio associato alla viabilità interna del Complesso per la circolazione di automezzi di Aliplast o di ditte terze;
- rischio di investimento del personale ad opera dei mezzi in transito/manovra;
- rischio da agenti atmosferici (neve, ghiaccio, pioggia, nebbia, ecc.).

Parte dei rischi citati possono essere ricondotti anche ai rischi di natura interferenziale di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, derivanti ad esempio dalla contemporaneità di attività svolte dal personale di Aliplast o di altre imprese. Detti rischi sono valutati all'interno del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI). Eventuali approfondimenti specifici per la mitigazione di tale tipologia di rischio possono poi essere gestiti attraverso le specifiche riunioni di coordinamento e l'adozione dei Permessi di lavoro R138.

9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

Sono state concordate e disposte le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- il personale della ditta Appaltatrice delimiterà opportunamente l'area di lavoro ricorrendo a transenne mobili munite di catene in plastica e/o apposita cartellonistica che vieterà l'accesso alle persone non autorizzate. Sarà consentito allontanarsi dall'area di lavoro nel rispetto delle norme citate nel presente documento e delle regole indicate nel regolamento di Aliplast affisso in ciascun reparto (utilizzando le eventuali vie di circolazione pedonali presenti), per usufruire dei servizi igienici o per mettersi in contatto per motivi di lavoro con i responsabili della stessa;
- il personale dell'Appaltatrice dovrà chiaramente indicare che sono in corso operazioni di manutenzione, ricorrendo anche a specifica cartellonistica e transennando in maniera da rendere inequivocabile la delimitazione dell'area di lavoro;
- vige il rispetto dei divieti, obblighi e indicazioni atte a prevenire i pericoli segnalati con apposita cartellonistica;

	SISTEMA GESTIONE QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE Nota informativa sui Rischi NIR.AL.0002	Rev. 0 del 18/04/2025 Pag. 12 di 12
---	---	---

- si deve procedere ad una reciproca informazione con i lavoratori presenti nella zona di lavoro allo scopo di eliminare i rischi dovuti a possibili interferenze tra attività svolte da personale dipendente della Committente e/o altre ditte esterne;
- si devono indossare idonei indumenti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale a disposizione a seconda delle necessità e delle attività svolte;
- il R.S.P.P. o altro delegato della Committente dovrà essere prontamente informato non appena possano insorgere situazioni di rischio legate all'attività del lavoro stesso;
- Committente e Appaltatrice si impegnano a rispettare a e far rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- presso lo stabilimento Aliplast vigono i seguenti obblighi e divieti: o divieto di spostarsi nei luoghi dello stabile non interessati ai lavori commissionati o divieto di fumare all'interno dello stabile o divieto di uso di fiamme libere senza apposita autorizzazione scritta o obbligo di indossare i DPI specifici previsti o obbligo di utilizzare attrezzature di proprietà o obbligo di pulire accuratamente l'area di lavoro alla fine di ogni intervento.